
GEÏSOLEERDE STOOTVERBINDER, 0,5 - 1MM², ROOD

Artikelnummer: 180330

Stootverbinders, geïsoleerd uit Cu-ETP volgens DIN EN 13600, bieden een betrouwbare verbinding voor fijndraadige geleiders. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit PA (polyamide, nylon), halogeenvrij. De stootverbinders zijn ontworpen voor trekontlastte verbindingen, Easy Entry maakt een eenvoudige en snelle invoering van de geleider mogelijk en ze zijn niet geschikt voor massieve geleiders. Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Technische gegevens: doorsnede (mm²): 0,5 - 1 | isolatiekleur: rood | D1: 1,7 | D2: 4,0 | L: 25,2 | gewicht per 100 stuks: ca. 0,13 kg | VE/St.: 100.



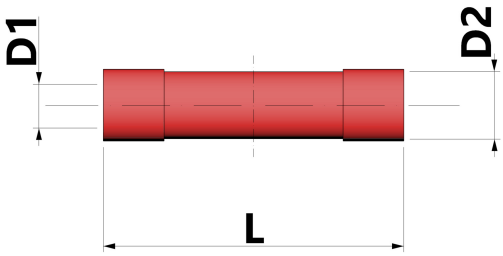

Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,00125 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
Uitvoering	Standard version
Geschikt voor meeraderige geleiders	Ja
Geschikt voor fijnmazige geleiders	Ja
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
nominale doorsnede	0.5 mm² - 1 mm²
Isolatie	Polyamid (PA)
Kleur van de isolatie	rot
schachtvorm	Long
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor gelakte draad	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Voor trekvaste verbindingen	Nee
spanningsreeks	Up to 230/380 V
Aantal aftakkingen	2
Bierstop/Mittelsteg	Nee
Type verbinding	Percussion connector

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

GTIN: 4021103803301

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.