
GEÏSOLEERDE VLAKSTEEKHULS 4 - 6MM² / 6,3MM X 0,8MM, GEEL

Artikelnummer: 180234

Volledig geïsoleerde platte stekkers, gemaakt van CuZn (messing), bieden een betrouwbare verbinding voor fijndraadige CU-geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228 met Cu-binnenhuls. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit PA (polyamide, nylon), halogeenvrij. De stekkers zijn ontworpen voor trekontlastte verbindingen, Easy Entry maakt een eenvoudige en snelle invoer van de geleider mogelijk. Vervaardigd volgens DIN 46245. Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 4 - 6 | Isolatiekleur: geel | Steekmaat: 6,3 x 0,8 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 7,5 | L: 23,5 | UL-getest: ja | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,17 kg | VE/St.: 100.



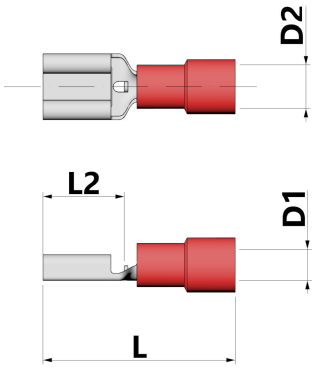

Lengte (mm)	165 mm
Breedte (mm)	80 mm
Hoogte (mm)	15 mm
Gewicht (kg)	0,00171 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Messing
oppervlaktebescherming	verzinnt
Materiaal van de isolatie	Polyamid (PA)
Halogeenvrij	Ja
Uitvoering	Bushing
Min. AWG-grootte	12
Max. AWG-grootte	10
nominale doorsnede	4 mm² - 6 mm²
Met vergrendelingslip	Nee
Met aftakking	Nee
Afmetingen stekker	Flat 6.3x0.8 mm
Isolatie	teilisoliert
Kleur van de isolatie	gelb

GTIN: 4021103802342

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

SICHER SEIT 1827.