

GEÏSOLEERDE VLAKSTEEKHULS MET LIP 0,5 - 1MM² / 6,3MM X 0,8MM, ROOD

Artikelnummer: 180280

Vlakke stekkers, geïsoleerd uit CuZn (messing), bieden een betrouwbare verbinding voor fijne draden met een Cu-binnenhuls. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit PA (polyamide, nylon), halogeenvrij. De stekkers zijn ontworpen voor trekontlastte verbindingen, Easy Entry maakt een eenvoudige en snelle invoering van de geleider mogelijk. Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 0,5 - 1 | Isolatiekleur: rood | Steekbreedte: 6,3 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L3: 8,2 | L2: 8,0 | L: 23,0 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,15 kg | VE/St.: 100.





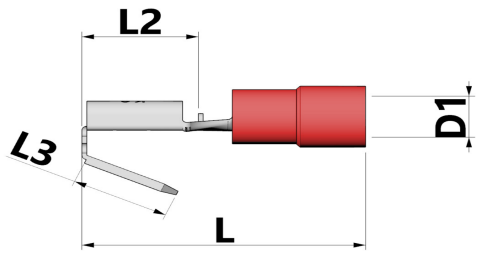

Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,00149 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Messing
oppervlaktebescherming	verzinnt
Materiaal van de isolatie	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogeenvrij	Ja
Uitvoering	Bushing
Min. AWG-grootte	sonstige
Max. AWG-grootte	18
nominale doorsnede	0.5 mm² - 1 mm²
Met vergrendelingslip	Nee
Met aftakking	Nee
Afmetingen stekker	Flat 6.3x0.8 mm
Isolatie	teilisoliert
Kleur van de isolatie	rot

GTIN: 4021103802809

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

SICHER SEIT 1827.