
GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, VORKTONG CU, 4 - 6MM² M5, GEEL

Artikelnummer: 180162

Geïsoleerde vorkkabelschoenen van CU-ETP bieden een betrouwbare verbinding voor fijndraadige CU-geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Het galvanisch vertinde oppervlak beschermt tegen corrosie, terwijl de isolatie van PA zorgt voor veilige elektrische verbindingen. De vorkkabelschoenen zijn vervaardigd volgens DIN 46237 en zijn temperatuurbestendig van -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 4 - 6 | Schroefverbinding: M5 | Isolatiekleur: geel | D1: 3,6 | A: 13,0 | B: 10,0 | D2: 6,4 | D3: 5,3 | L: 22,0 | UL-getest: ja | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,19 kg | VE/St.: 100.



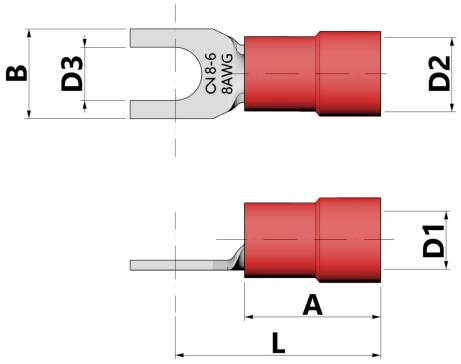

Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	26 mm
Gewicht (kg)	0,00189 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
totale lengte	- mm
Halogeenvrij	Ja
Bandbreedte	Nee
Geschikt voor meeraderige geleiders	Ja
Geschikt voor fijnmazige geleiders	Ja
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Min. AWG-grootte	12
Max. AWG-grootte	10
nominale doorsnede	4 mm² - 6 mm²
Isolatie	Polyamid (PA)
Kleur van de isolatie	gelb
Aansluitschroefdraadmaat (metrisch)	5
Flensvorm	Gabelform
schachtvorm	kurz
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor gelakte draad	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Voor trekvaste verbindingen	Nee

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

SICHER SEIT 1827.

Voldoet aan DIN	Ja

GTIN: 4021103801628

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.