
# GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, RINGTONG CU, 4 - 6MM² M8, GEEL

## Artikelnummer: 180056

· CU-ETP
· Galvanisch vertind
· Isolatie van PA
· Voor fijnaderige CU-geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228
· Temperatuurbestendigheid -60 °C tot +105 °C
· Volgens DIN 46237
· UL-getest
· Max. 600 V
· Nominale doorsnede (mm²): 4 - 6 | Schroefverbinding: M8 | Isolatiekleur: geel | D1: 3,6 | A: 13,0 | B: 14,0 | D2: 6,4 | D3: 8,4 | L: 26,0 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,24 kg | Verpakkingseenheid: 100



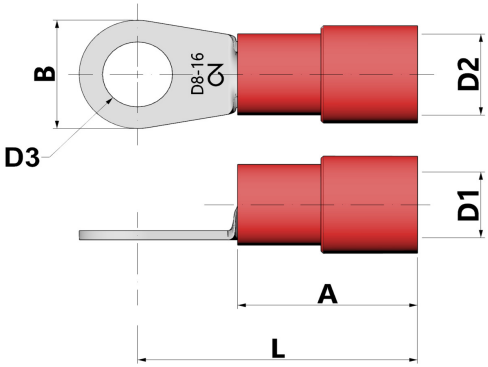


| | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 180 mm |
| Breedte (mm) | 100 mm |
| Hoogte (mm) | 24 mm |
| Gewicht (kg) | 0,00241 kg |

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| materiaal | Kupfer |
| oppervlaktebescherming | verzinnt |
| totale lengte | - mm |
| Halogeenvrij | Ja |
| Bandbreedte | Nee |
| Geschikt voor meeraderige geleiders | Ja |
| Geschikt voor fijnmazige geleiders | Ja |
| Geschikt voor massieve geleiders | Nee |
| Min. AWG-grootte | 12 |
| Max. AWG-grootte | 10 |
| nominale doorsnede | 4 mm² - 6 mm² |
| Isolatie | Polyamid (PA) |
| Kleur van de isolatie | gelb |
| Aansluitschroefdraadmaat (metrisch) | 8 |
| Flensvorm | Ringform |
| schachtvorm | kurz |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor gelakte draad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleiders | Ja |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor platte geleiders | Nee |
| Voor trekvaste verbindingen | Nee |
| Voldoet aan DIN | Ja |

GTIN: 4021103800560

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.