

TECHNISCHE FICHE

Duco RoofFan 3000



Op zoek naar de ideale oplossing voor collectieve ventilatie in de gestapelde bouw? De Duco RoofFan is dé meest energiezuinige oplossing voor hoogbouw. In combinatie met de Intelli Air Valve of iAV vormt deze drukgestuurde dakventilator het eerste compleet vraaggestuurde collectief C-systeem. Dankzij de Duco RoofFan en Intelli Air Valve was het behalen van een sprong op de Energie-Index in het WoningWaarderingsStelsel (WWS) nog nooit zo eenvoudig.

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer:	0000-4506
Steekmaat:	330 mm (Duco RoofFan / MX 110) 380 mm (CAS 3.1) 450 mm (MX 210)
Breedte x Hoogte x Diepte:	595 x 297 x 580 mm
Gewicht:	10,15 kg
Materiaal:	kunststof (ASA), aluminium, overig
Kleur:	grijs (RAL 7040)

Diverse eigenschappen

Bediening:	Via controle-unit & werkschakelaar (meegeleverd)
Sensoren:	Geïntegreerde druksensor
Sturing:	- Druksturing - Kloksturing
Communicatie:	Modbus mogelijk
Ventilator:	EC-ventilator met achterovergebogen schoepen

Ventilatieve eigenschappen

Afvoercapaciteit in combinatie met iAV vraagsturing:	3000 m³/h bij 150 Pa 2800 m³/h bij 300 Pa
Aangeraden maximale capaciteit zonder iAV vraagsturing:	2100 m³/h bij 150 Pa 1950 m³/h bij 300 Pa
Minimale afvoercapaciteit:	30 m³/h bij 150 Pa


Elektrische eigenschappen

Display:	Ja
Druknoppen:	4
Elektrische voeding / frequentie:	230 VAC – 50 Hz
Maximaal elektrisch vermogen:	665 W
IP-klasse:	IP24

Optionele toebehoren

Product	Artikelnummer
Intelli Air Valve	Voor kanalen van Ø 125 mm - Set iAV CO₂: 0000-4389 - Set iAV Vocht: 0000-4390 - Set iAV Toilet: 0000-4391 - Set iAV Sensorless: 0000-4392
	Voor kanalen van Ø 160 mm - Set iAV CO₂: 0000-4393 - Set iAV Vocht: 0000-4394 - Set iAV Sensorless: 0000-4395
	Dakopstand
	Akoestische Dakopstand
	Adapterplaat

Druk-Debiet Duco RoofFan 3000

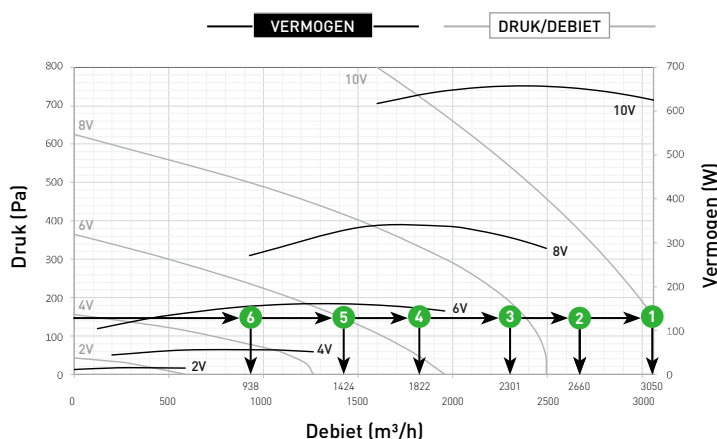

Debiet Qv m³/h	#	Druk Pa	Spanning V	Opgenomen vermogen P W	Geluidsniveau LwA/LpA	
					Toevoergeluid (Inlet air) dB	Toevoer (4m) dB
3050	1	150	10	630	85,5	72,0
2660	2	150	9	520	83,0	70,0
2301	3	150	8	380	80,5	67,0
1822	4	150	7	245	77,0	62,5
1424	5	150	6	162	73,0	58,0
938	6	150	5	100	66,0	52,0

Octaafbandwaardes

1. Toevoergeluid (inlet air)

Meting #	Debiet m³/h	Druk Pa	LwA toevoer dB	Toevoergeluid (inlet air)							
				Hz							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
31	1904	148	77	79,7	77,9	75,9	67,2	67	68,2	73,1	63,6
39	1493	150	73	72,6	74,2	73,3	64	61,9	65,5	68	56,8
48	866	150	66	68,4	68,8	66,4	59,3	57,2	60,6	57,3	48,2

2. Afvoergeluid (outlet air)

Meting #	Debiet m³/h	Druk Pa	LwA toevoer dB	Afvoergeluid (outlet air)							
				Hz							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
36	1822	147	82,5	63,4	66,9	75,8	75,2	75,5	74,1	77,5	68
44	1424	149	78	58,3	63,5	71,4	71,8	70,8	71	72	60,9
53	938	150	72	54,6	58,7	68,2	67,7	65,6	66,4	62,5	53,2

Doorsnedetekeningen Duco RoofFan

